
Date d'édition : 05.11.2026

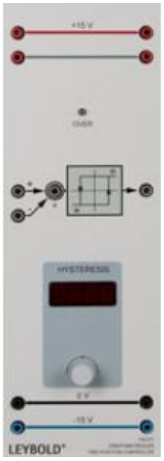

Ref : 734011

Régulateur numérique à deux points à hystérésis

max. ± 2.5 V , sortie 0/+10V, alimentation +/-15 V CC

Pour les régulations en boucle fermée discontinues, avec un point additionneur des entrées de la grandeur de consigne et celle à régler, et un point de mesure de l'écart (consigne - valeur réglée).
Un affichage 7 segments permet de donner une indication de l'état de sortie de l'hystérésis.

Caractéristiques techniques :
Hystérésis numérique réglable: max. ± 2,5 V
Tension d'entrée: -10V ... + 10V
Tension de sortie: -10V ou + 10V
Tension d'alimentation: ± 15V DC

Catégories / Arborescence

Techniques > Régulation > Régulateurs