
Date d'édition : 04.11.2026

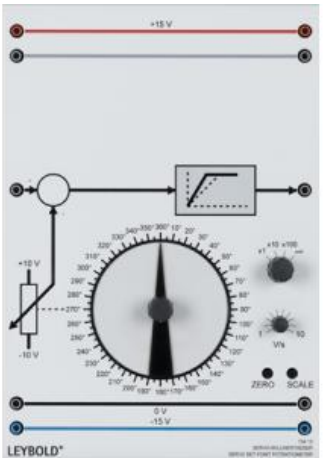

Ref : 73410

Potentiomètre de consigne pour asservissement de position

Transmetteur de position avec disque rotative gradué en angle pour une utilisation dans des systèmes asservis.
Avec n?ud additionneur d'entrée pour l'application de grandeurs perturbatrices ou la modification de la valeur de consigne et limiteur de croissance pouvant être mis en circuit avec des temps de montée de 1 V/s à 1000 V/s.

Caractéristiques techniques :
Plage de tension du signal : -10 V...+10 V
Angle de rotation : Mécanique 360° sans butée, Électrique 340° ±5°
Réglage fin du point zéro et du facteur d'échelle
Réglage grossier avec commutateur rotatif
Réglage fin avec potentiomètre
Tension d'alimentation : ±15 V CC