Date d'édition : 05.11.2026



Ref : 739503

Charge mécanique pour direction assistée automobile sur support aluminium 1 kW

Tension alimentation 24 V CC / 1 A

Charge mécanique pour appareils de la classe 1 kW montés sur un socle en aluminium avec deux extrémités d'arbre.
L'appareil peut être utilisé comme charge ou comme accouplement.

Fonctionnement en tant que charge
Le couple de charge peut être réglé en continu via le courant.
L'extrémité libre de l'arbre est alors bloquée à l'aide du dispositif d'arrêt de l'arbre afin d'empêcher toute rotation.

Fonctionnement en tant qu'accouplement
L'accouplement peut être déclenché à l'aide d'un interrupteur intégré ou d'un contact de fermeture externe.
L'entraînement est alors accouplé d'un côté et la sortie de l'autre.


L'appareil doit être monté sur un banc de base 773110 ou 773115 !
Une source de courant réglable 0 - 1,5 A / 24 V est nécessaire pour le fonctionnement en charge.


Caractéristiques techniques:
Tension d'alimentation maximale : Umax = 24 VDC
Consommation électrique maximale : Imax = 1 A
Vitesse maximale : nmax = 1 800 tr/min
Couple nominal : MN = 12 Nm
Durée d'enclenchement maximale : tein(max) = 60 s
Rapport marche/arrêt minimal : 1 : 5


Contenu livré:
Charge mécanique 1 kW
Blocage de l'arbre

Date d'édition : 05.11.2026



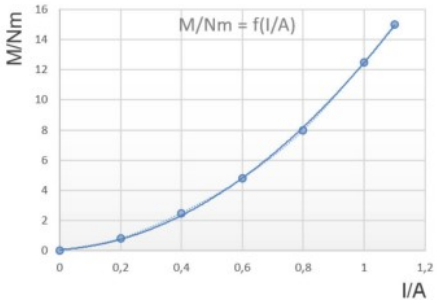

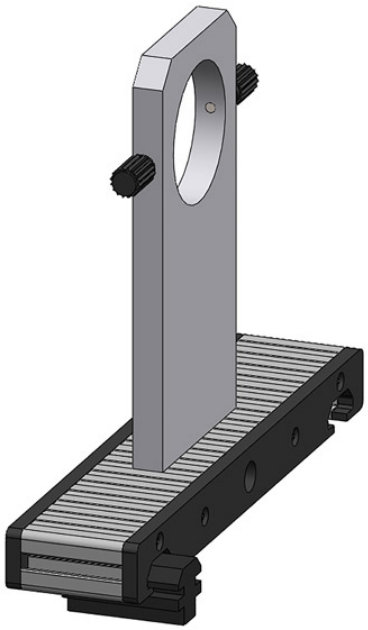

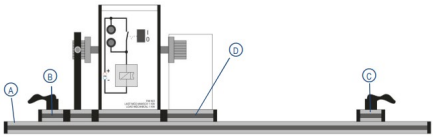

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
leybold-didactiques.fr

Date d'édition : 05.11.2026

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
leybold-didactiques.fr