Date d'édition : 05.11.2026

**Ref : D1.6.1.6**

# D1.6.1.6 Diffusion des liquides

Démonstration de la diffusion dans le sulfate de cuivre et l'eau.

Équipement comprenant :
1 664 214 Éprouvette à pied, 200 ml, rodage plan
1 664 218 Couvercle
1 672 9610 Sulfate de cuivre pentahydraté, 250 g [DANGER H302 H318 H400 H410]
1 590 08 Eprouvette graduée 100 ml
1 604 211 Bécher gradué PP, 1000 ml
1 603 020 Seringue de dosage, plastique, embout LU
1 665 213 Baguette en verre 300 mm x 8 mm Ø
1 675 3410 Eau, pure, 5 l

## Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le secondaire > Mécanique > Méthodes de mesure/Propriétés des corps - Liquides

## Options

**Ref : 665213**
**Agitateur en verre, 300 x 8 mm**

Caractéristiques techniques :
Longueur: 300 mm  Diamètre: 8 mm

Date d'édition : 05.11.2026

**Ref : 604211**
**Bécher gradué, 1000 ml, PP**

En plastique (PP), transparent, gradué, avec graduation en relief, anse et bec verseur.

Caractéristiques techniques :
Volume : 1000 ml  Hauteur : 170 mm  Diamètre : 116 mm  Graduation : 10 ml

**Ref : 59008**
**Eprouvette graduée, 100 ml**



Pour mesurer un volume liquide.

Caractéristiques techniques :
- Matériau : SAN (styrène acrylonitrile)
- Graduation : 2 ml


**Ref : 664218**
**Couvercle, 50 mm Ø**

Pour éprouvette à pied, sans trou, un côté dépoli.

Caractéristiques techniques :
Diamètre: 50 mm

Date d'édition : 05.11.2026

**Ref : 664214**
**Eprouvette à pied, 200 ml, 40 x 200 mm**

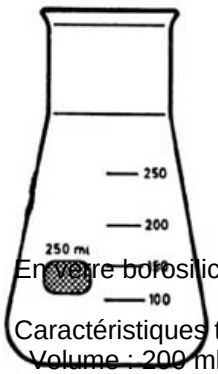


Eprouvette borosilicaté, avec rebord à rodage plan.

Caractéristiques techniques :
Volume : 200 ml Diamètre : 40 mm Hauteur : 200 mm

**Ref : 6729610**
**Sulfate-II de cuivre-5-hydrate, 250 g**

**Ref : 603020**
**Seringue de dosage, plastique, embout LUER, 20 ml: 1,0 ml**



**Ref : 6753410**
**Eau pur, 5 l**