


Date d'édition : 13.09.2026

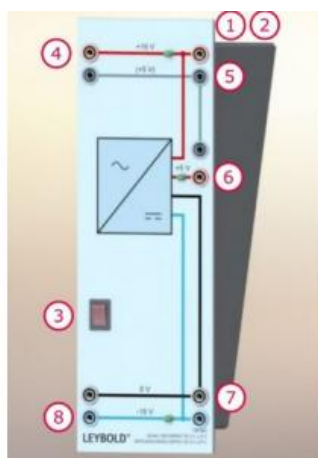

Ref : 726865

Alimentation électrique CC 5V, -15V, 15V

ne alimentation à découpage triple avec 3 sorties CC à tension fixe.

Fonctions

Haute efficacité

Haute fiabilité

Faible coût

Fusibles : court-circuit / surcharge

Affichage LED lorsque l'appareil est allumé

Refroidissement par convection d'air libre

Utilisation comme appareil de table et comme TPS dans un cadre

Attention : cet appareil est basé sur une alimentation à découpage et n'est donc pas autorisé pour les expériences scolaires dans les établissements d'enseignement général selon RiSu.

Caractéristiques techniques:

Alimentation à découpage

Entrée 100-260 VAC

Sorties. +5 V / 1,0 A, +15 V / 1,5 A, -15 V / 0,9 A

Plage de température de fonctionnement : 0 à 45 °C

Température de stockage : -25 à 70 °C

Poids (net) : 1,0 kg

Contenu livré:

Câble d'alimentation

Appareil de base