


Date d'édition : 09.01.2025

Ref : 7297401N

**EIB/KNX Basic System Starter Net**

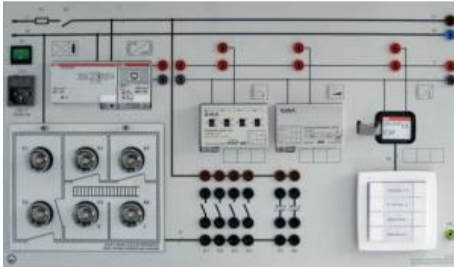

Système de base EIB/KNX composé de :

- Alimentation EIB/KNX pour alimentation bus
- Interface LAN EIB/KNX RJ45 pour la programmation des composants
- Actionneur de commutation EIB/KNX quadruple avec affichage de l'état de commutation
- Actionneur de variation EIB/KNX double avec mémoire de scènes d'éclairage
- Coupleur de bus EIB/KNX
- Bouton EIB/KNX quadruple
- Éclairage de pièce avec 6 lumières et masques pour différentes situations de pièce
- Programmable via Ethernet avec le logiciel ETS6 Professional
- Semblable à l'illustration !

LAN avec serveur DHCP requis !

PC Windows avec système d'exploitation Windows 7 ou plus récent et connexion au LAN requise !

Tension d'alimentation :  $U = 230 \text{ V} \sim, 50 \text{ Hz}$

Livraison :

- Appareil de table 729 7401N
- 13 connecteurs de sécurité noirs
- 4 connecteurs de sécurité rouges
- Câble de connexion électrique

Option : logiciel ETS6 Professional