




Date d'édition : 04.02.2026

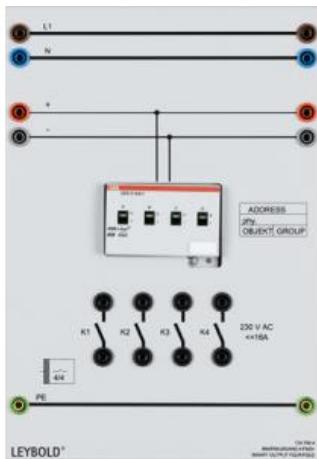

Ref : 729759A

Sortie binaire quadruple

Pour le branchement des récepteurs sur le bus EIB

pour le branchement des récepteurs sur le bus EIB.

contacts sec 230 V AC/16 A  
temporisation de démarrage et d'arrêt  
commande manuelle du contact possible  
affichage de l'état de commutation  
touche et LED de programmation  
Alimentation bus EIB et tension du secteur: 230 V, 50/60 Hz