


Date d'édition : 24.11.2024

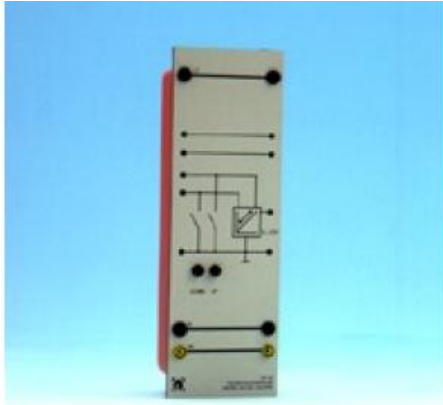

**Ref : 74503**

**Organe de réglage de la tension de commande**

Source de tension réglable.

Réglage de la tension de sortie interne avec boutons-poussoirs UP et DOWN ou externe avec signaux TTL ou 24 V CC par des douilles 4 mm.

La diminution ou l'augmentation de la tension sont indiquées par deux LED jaunes.

Caractéristiques techniques :

Tension de sortie U: 0...10 V

La sortie est résistante aux courts-circuits.

Tension d'alimentation: 230 V, 50/60 Hz